


الكل في واحد

ادارات
التخطيط
والتصاميم

ادارة
الجودة

ادارات
الاشراف

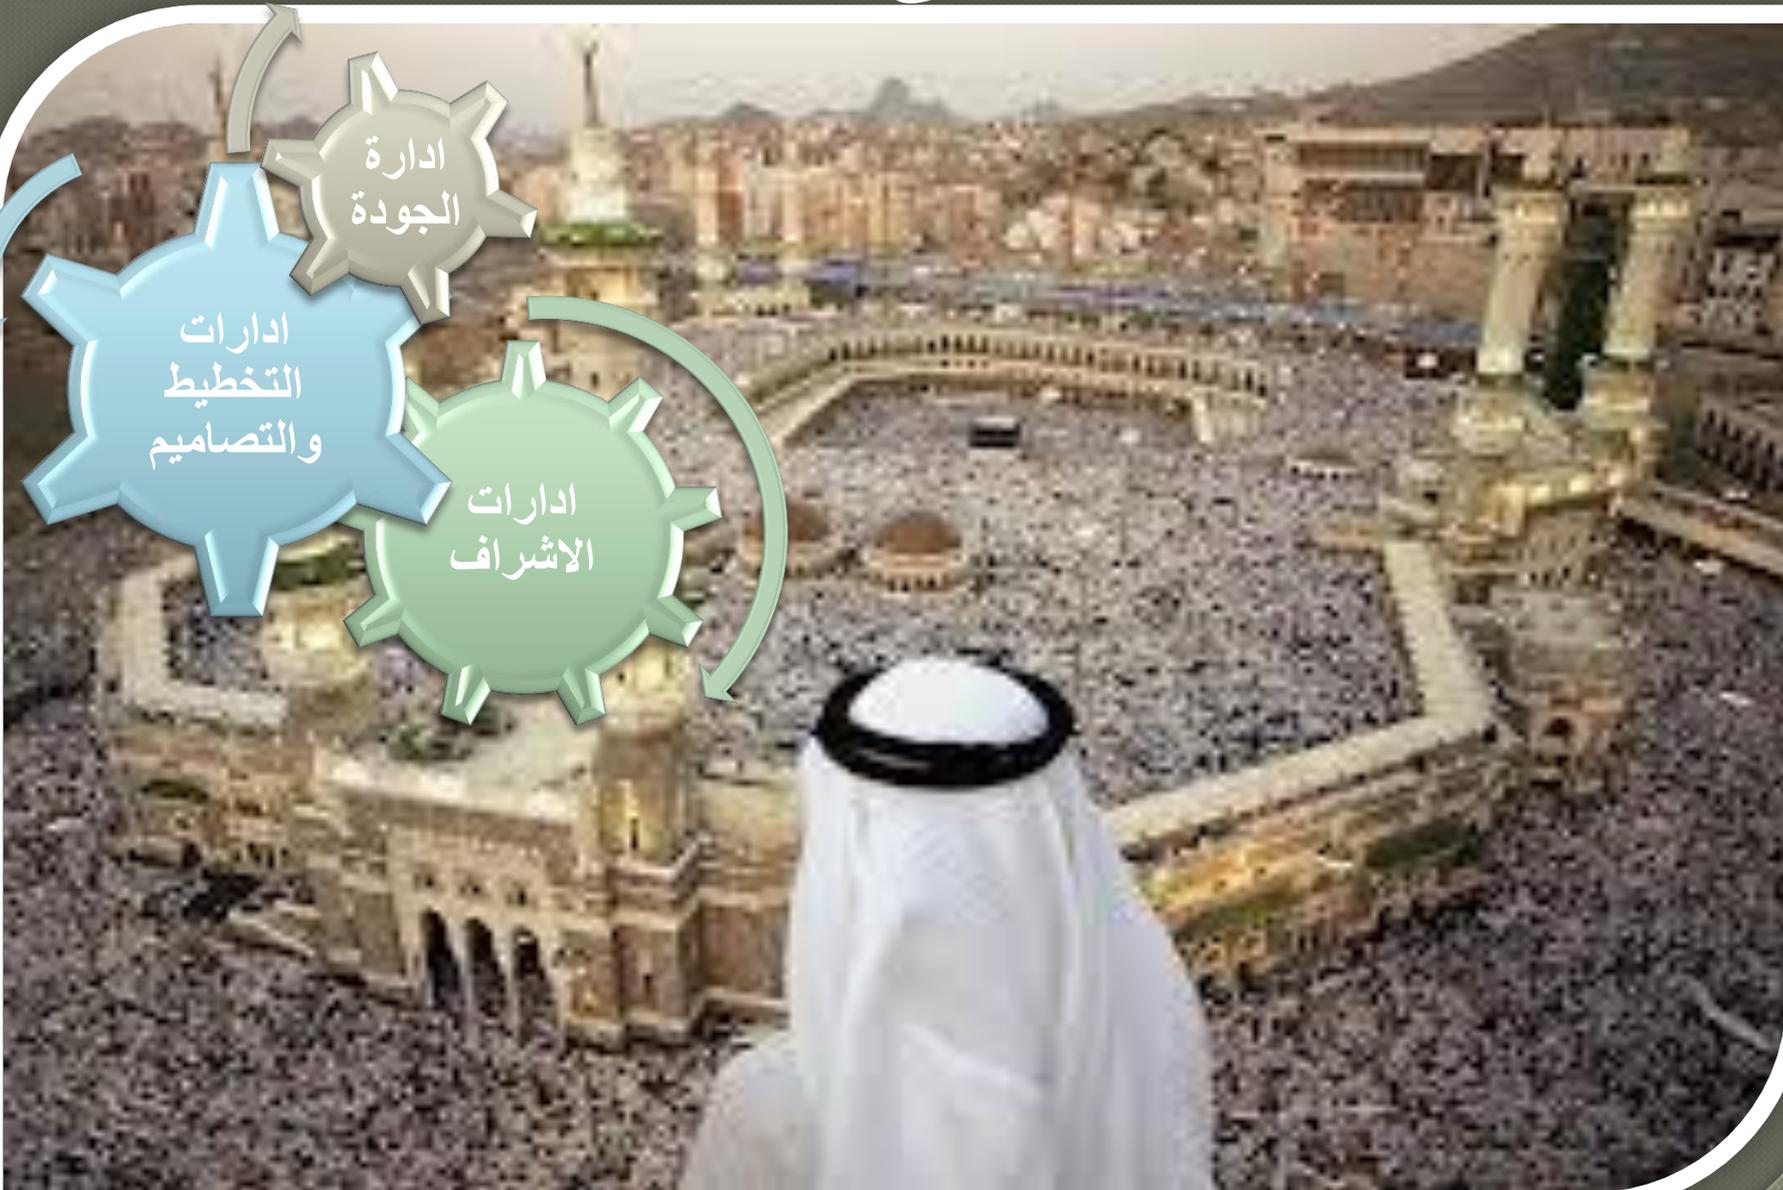

إدارة الجودة بوكالة أمانة العاصمة المقدسة

الرؤية:


الجودة هي تحقيق احتياجات
وطموحات المواطن حاضراً
ومستقبلاً.

الرسالة:

نشر ثقافة الجودة من خلال إرساء
أنظمة وممارسات تضبط الأداء
وترفع الكفاءة.



اهداف ادارة الجودة

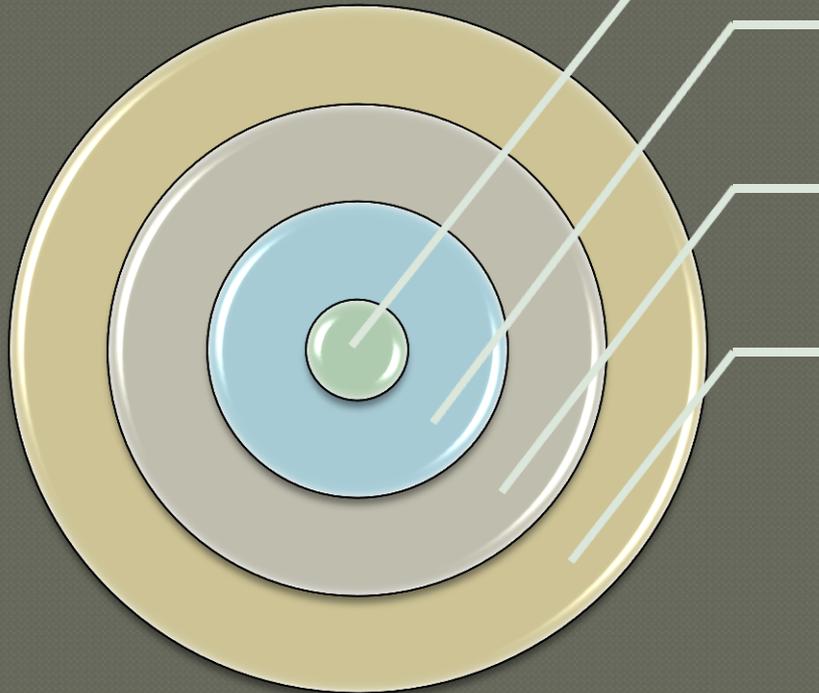

نشر ثقافة الجودة

نظام الكترونى

قاعدة بيانات

تأهيل كوادر

مجموعات العمل بإدارة الجودة



تخطيط مرن AGILE



مشاريع
نموذجية

دعم ميداني

تواجد ايجابي

الادارات

الاستشاريين
والمقاولين

المشاريع

دعم اتخاذ القرار



P6

إدارة المشروع

GIS

المواقع

PMWeb

إدارة وثائق المشروع

قاعدة البيانات

P6

ادارة المشروع

GIS

المواقع

PMWEB

ادارة وثائق المشروع

الأعمال المنجزة بحسب المقاول والاستشاري
الأعمال المنجزة بحسب المقاول والاستشاري

التقديمات

التقارير

الصور

PMWeb

- Program/Project Login -

001 - 008 - صلية تنفيذ تقاطع الطريق الدائري الرابع مع العكيشية

المشروع: صلية تنفيذ تقاطع الطريق الدائري الرابع مع العكيشية

المقعد: م - صلية تنفيذ تقاطع الطريق الدائري الرابع مع العكيشية - 001

الشركة: شركة المهندسون الإستشاريون العرب - محرم باهوم

الوصف: []

رقم العقد الأصلية: []

رقم الأعمال المنجزة: 8

رقم السجل: 008

مراجعة: 0 التاريخ: 06/01/2013

الحالة: وافق

الفترة: -- اختر --

فترة الأعمال المنجزة:

من: 17/10/2012

إلى: 14/11/2012

نوع الأعمال المنجزة: Progress

مدة العقد - بالأشهر: []

ملاحظات: []

ملخص عن حالة العقد:

قيمة العقد الأصلية: SR194,383,500.00

التغيرية الموافق عليها: []

قيمة العقد المعدلة: []

أعمال المنجزة السابقة: []

لي ما تم رفعه للمصرف: []

الدفعة الحالية المستحقة: SR4,000,553.00

المتبقي من قيمة العقد: SR150,531,018.00

التفاصيل | الحسومات | المواصفات | ملاحظات | العرفقات | سير العمل | الإخطارات

بيان الأعمال

توسيع/طي | تحميل التخطيط الإفتراضي | حفظ التخطيط | تحديث

رقم البند	الوصف	بيان الأعمال	وحدة القياس	تعديل	الحسومات	تعديل	الكمية التعاقدية	الكمية الحالية

مؤشرات لحظية

• %80

• %90

استجابة

انجاز

صحة
وسلامة

جودة

• %60

• %70



أدلة وقوائم مراجعة التصميم

الأمانة العامة للمقارنات
٢٠١٤م
٢٠١٤م
٢٠١٤م

المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون البلدية والقروية
أمانة العاصمة المقدسة
وكالة التعمير والمشاريع
إدارة الجودة

شركة الإتحاد الهندسي السعودية
خطيب وعلمي

شركة الإتحاد الهندسي السعودية
Saudi Council for Engineering Consensus



مراحل اعداد التصميم و قوائم مخرجات
الدراسات الهندسية

الأمانة العامة للمقارنات
٢٠١٤م
٢٠١٤م
٢٠١٤م

المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون البلدية والقروية
أمانة العاصمة المقدسة
وكالة التعمير والمشاريع
إدارة الجودة


شركة الإتحاد الهندسي السعودية
خطيب وعلمي

شركة الإتحاد الهندسي السعودية
Saudi Council for Engineering Consensus




دليل تدقيق المشاريع
قوائم مراجعة التصميم و الدراسات الهندسية


الدائري الرابع

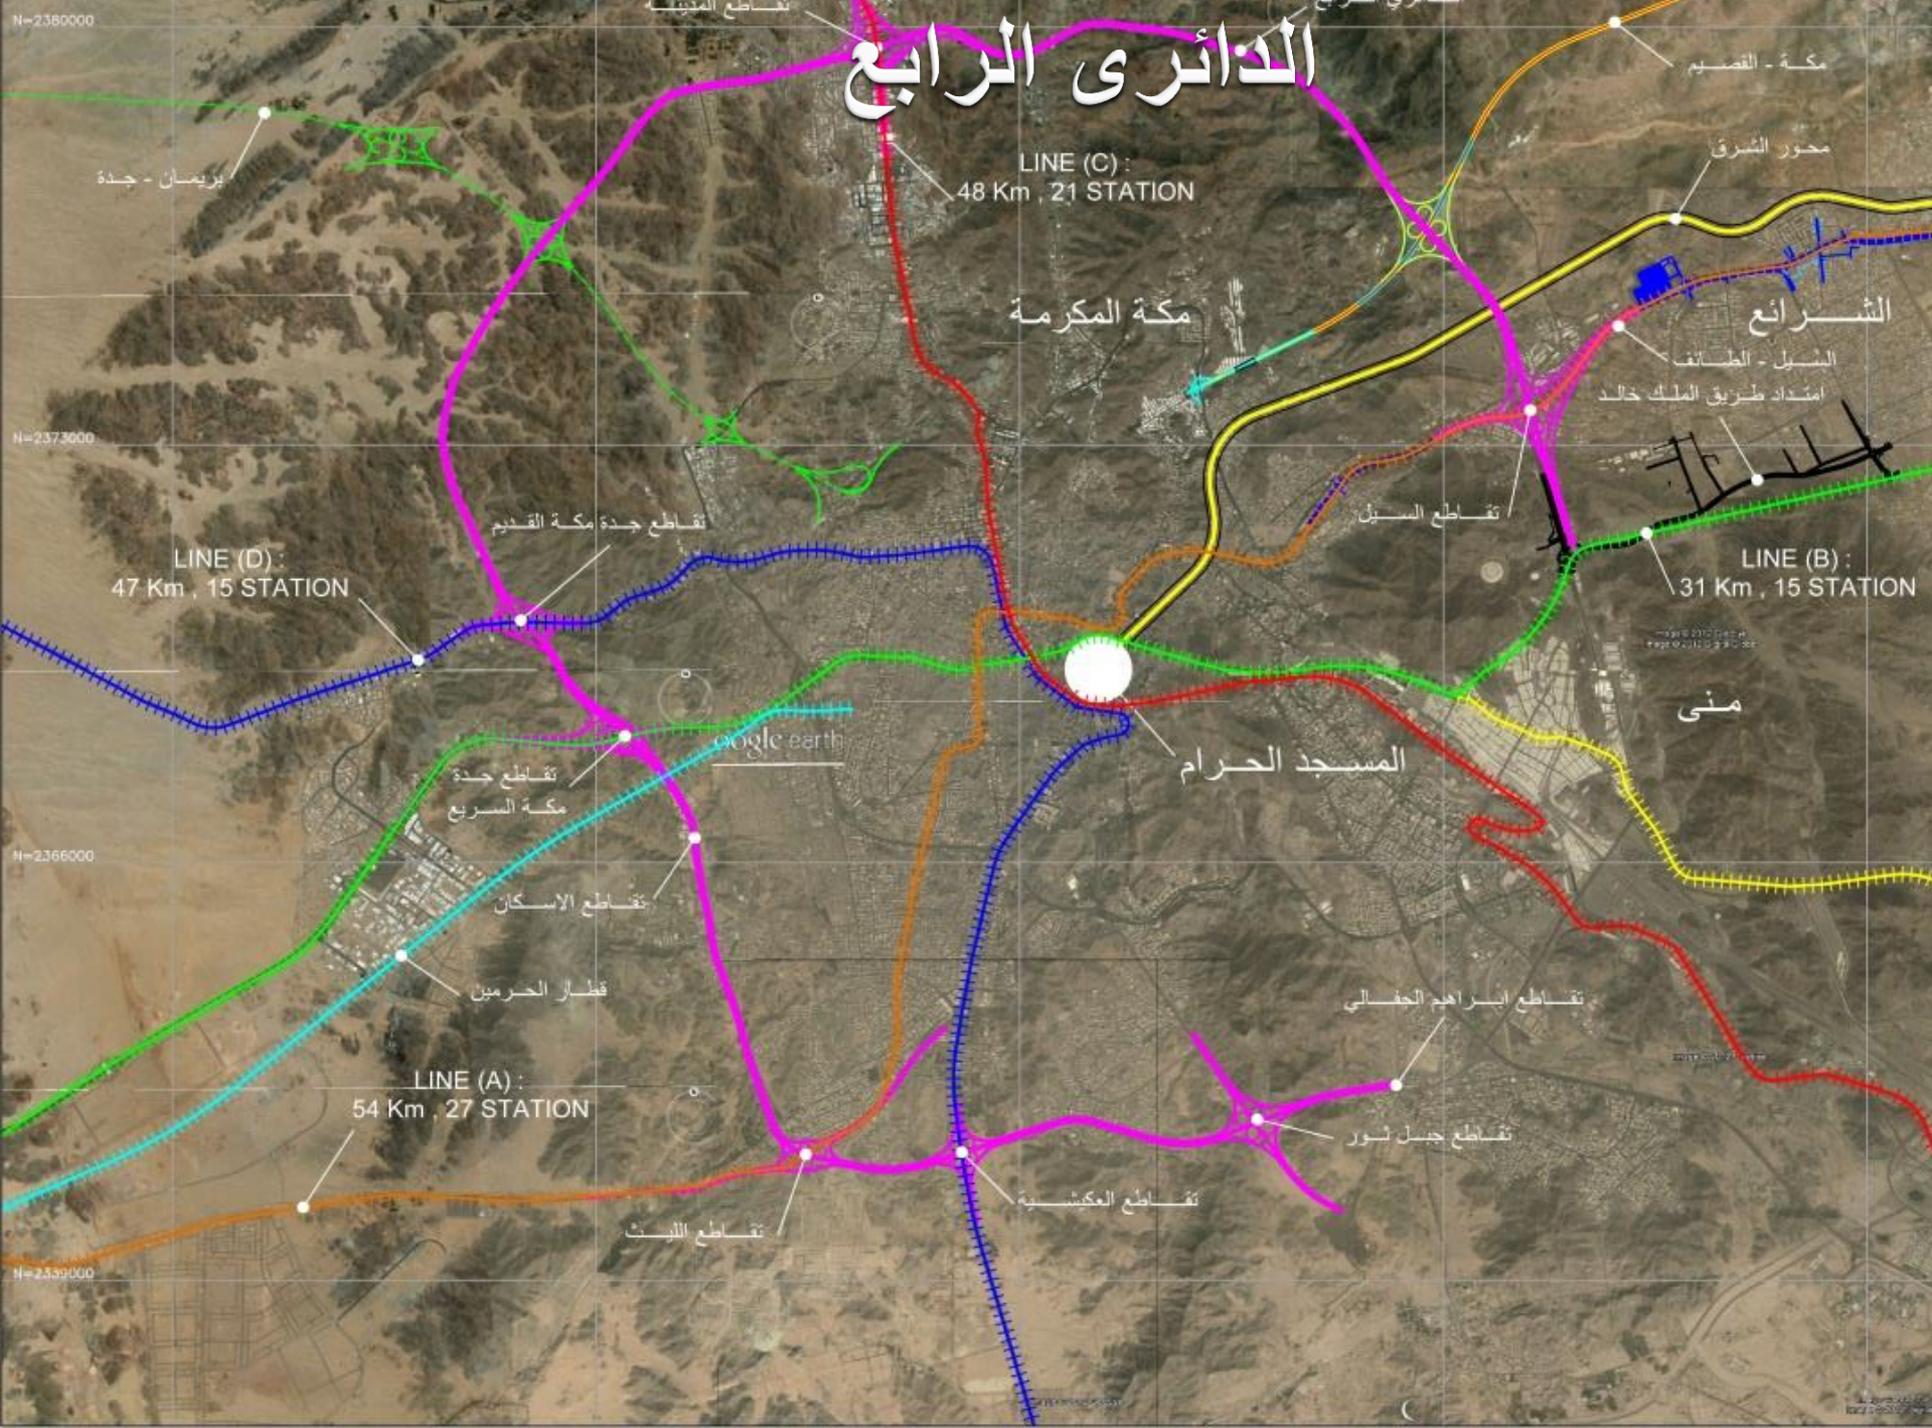

مشروع شبكة قطارات مكة المكرمة

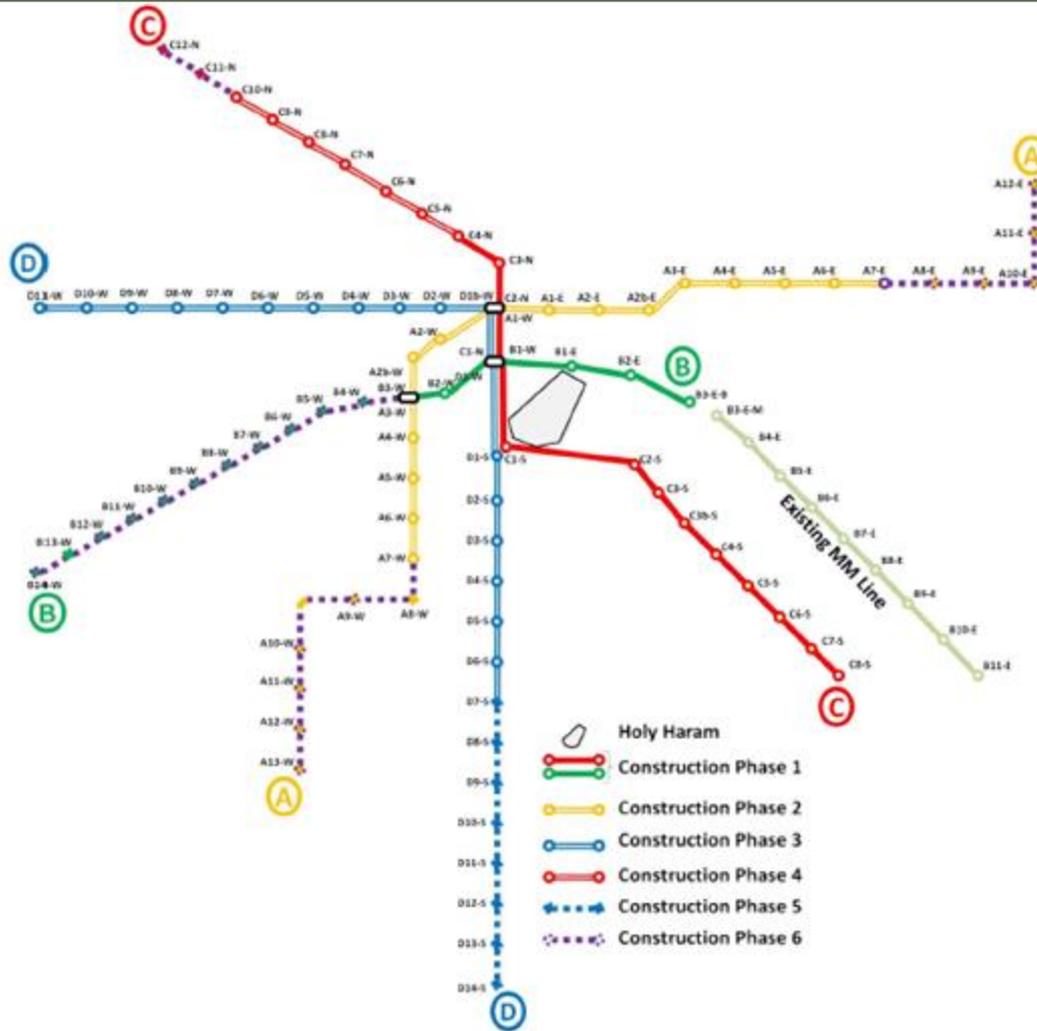

مشروع أنفاق شبكة الخدمات بمكة المكرمة

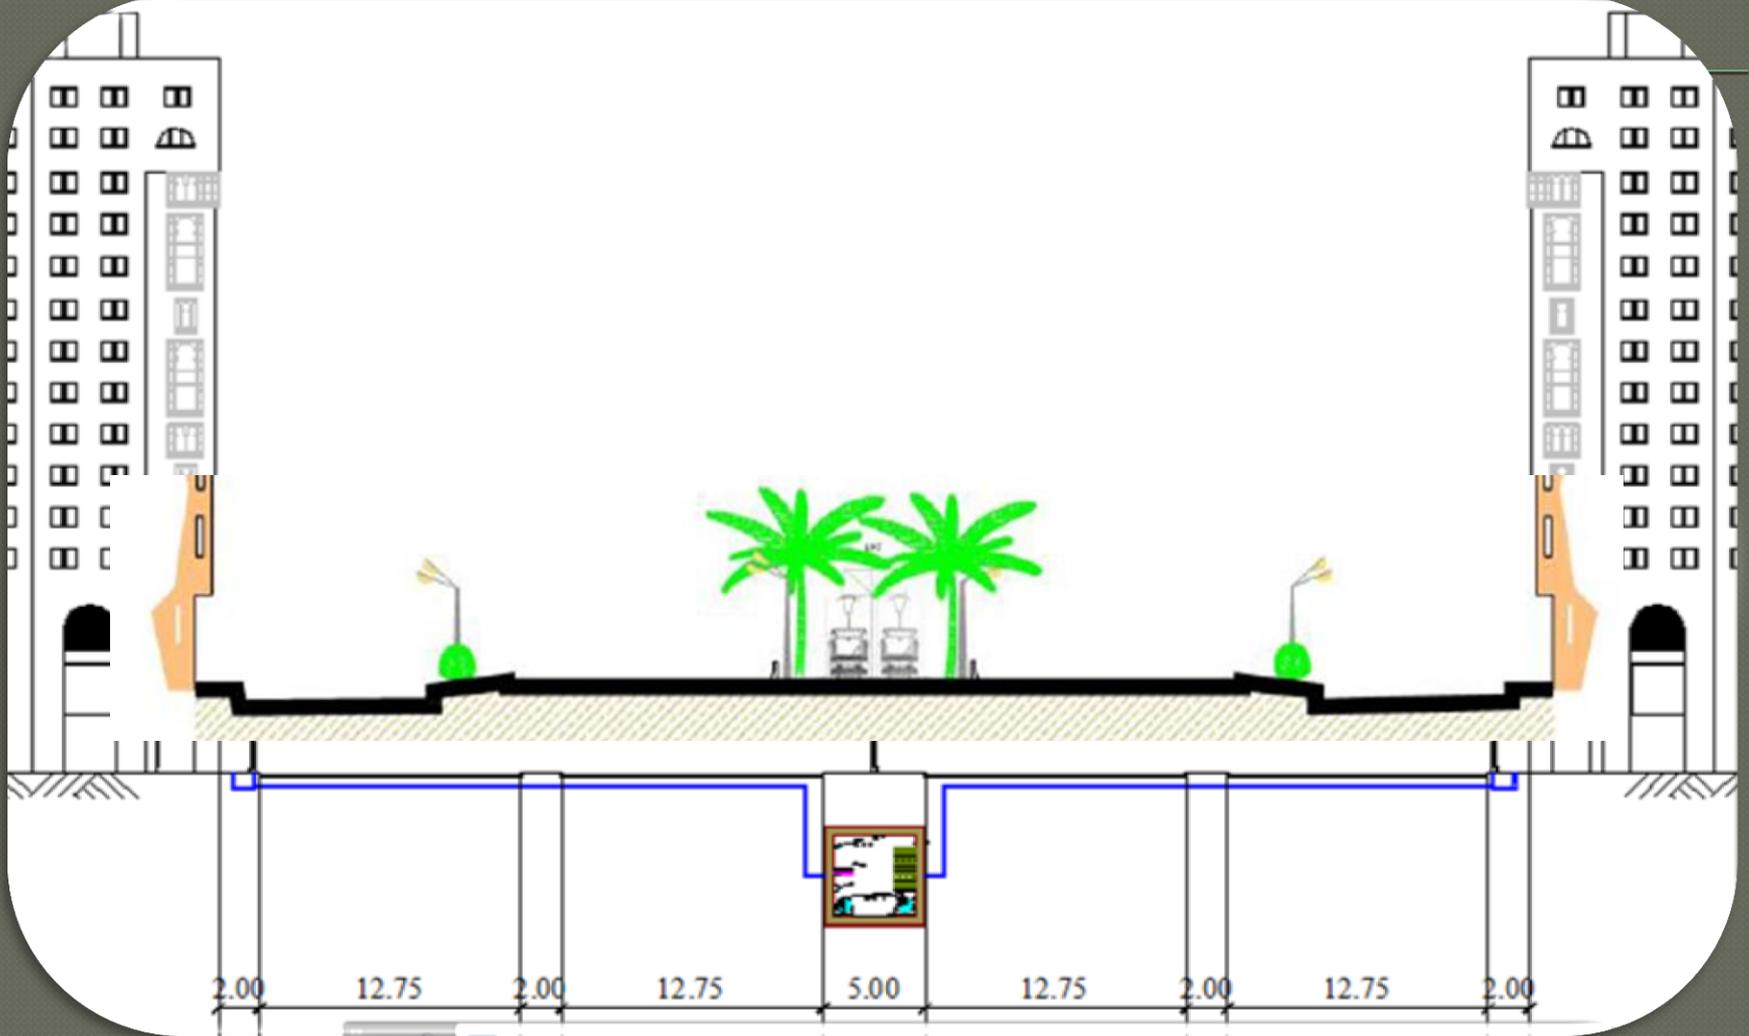

تحفيز ونجاحات متوالية



بن جبير

- المرافق
والحدائق

ابو غالية

- الطرق

باخوم

- المشاريع
الكبرى

التميز المكي

- السيول

فرق متكاملة بمشاريع الطرق



فرق متكاملة بمشاريع المرافق والحدائق



فرق متكاملة بمشاريع السيول



مشاريع استرشادية Pilot Projects



قوائم فحص الصحة و السلامة الالكترونية

General

Notes

Appendix

درجة التطبيق بالمتة 100 50 0

بند عمير مطلوب

الوزن بالمتة 10.0

تقرير الصحة والسلامة والبيئة
لائحة بنود التدقيق


يوجد خطة معتمدة وسجلات وصلات وصحة وسلامة بيئة المشروع وتوعية للعاملين
يوفر معدات الوقاية الشخصية (خوذة، نظارات، قفازات، أحذية سلامة، الخ) وفقاً لمصطلحات طبيعة
يوجد حماية حول الموقع ولوحات تحذيرية خارجية عند تعارض أعمال المشروع مع حركة المشاة
إسراع وسائل منع انهيار جوانب الحفر للحفريات ويوجد سياج واقى، ولوحات تحذيرية للمشاة والسيارات
يوجد تدابير الأمن والسلامة للسفالات والشبكات والسلالم المتحركة
يوجد تدابير أمن وسلامة أثناء استخدام الرافعات ومعدات البناء بأنواعها
التوصيلات الكهربائية مطابقة لمواصفات الأمن والسلامة
يوجد صمات آمنة للعاملين وممرات متعددة لمرور الآليات والمركبات داخل الموقع ولوحات إرشادية
جائله الموقع العامة ووجود لوحات إرشادية للأمن والسلامة موزعة على الموقع
يوجد معدات وتجهيزات لمكافحة الحرائق وتخزين سليم للمواد القابلة للاشتعال
يوجد سجل للحوادث بالمشروع
يوجد مستلزمات الإسعافات الأولية والشخص المؤهل للقيام بالإسعافات الأولية
يوجد تهيئة وإدارة كافية للمكاتب وأماكن تجمع العاملين
يوجد بنية خدمة كافية من حيث وجود أماكن معصمة للطعام والاستراحة ونوفر المياه ودورات المياه
يوجد تدابير مناسبة للحماية من الإضرار بالبيئة

35.00 النتيجة 92.50 مجموع الاوزان Save 37.84 النتيجة النهائية بالمتة

SAMSUNG

SAMSUNG

تقارير مرئية للربط بـ GIS

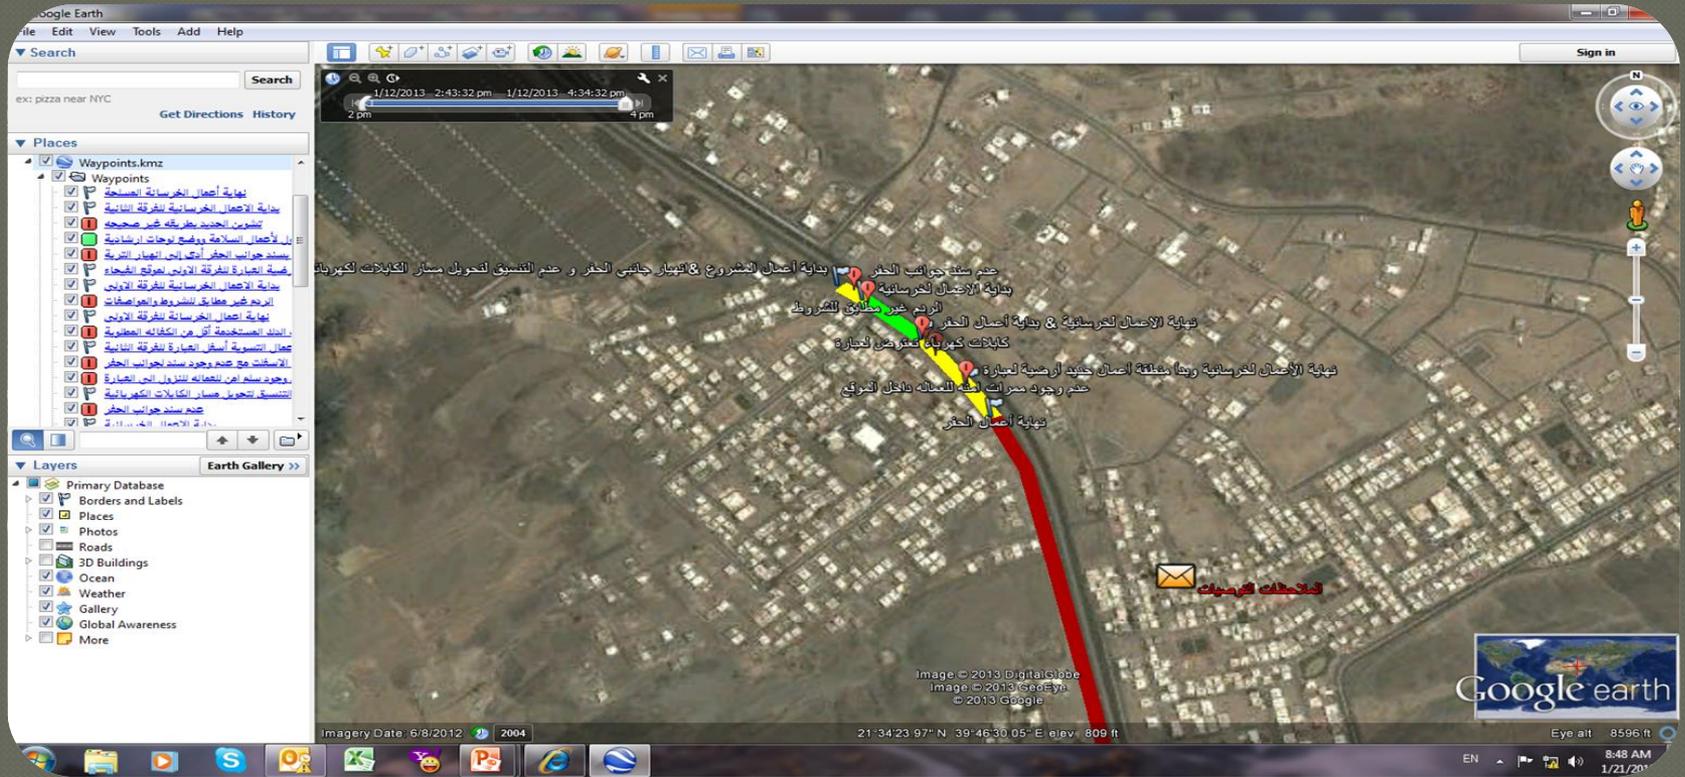

سلامة مرورية ليلية



The image shows a Google Earth interface with a map of Jeddah, Saudi Arabia. A yellow line highlights a road route. A video player overlay is positioned on the right side of the map, showing a night-time photograph of a road with orange traffic barriers. The video player includes a timestamp: 2013/01/08 08:48 PM. Below the video player is a table with Arabic text.

ملاحظة	وجود جزء من الطريق للمتجه الى اليمين خالي من الرصف .
توصيات	1 - علي المقاتول استكمال اعمال الرصف لهذا الجزء.

20°35'57.33" N 40°44'35.88" E elev 3688 ft eye alt 120.58 mi

1:42 PM
1/21/2013

تدريب ميداني للاستشاريين والمقاولين

Program/Project Login -

001 - 010 - العكشية\010 - صغلية تنفيذ تقاطع الطريق الدائري الرابع مع العكشية

المشروع: صغلية تنفيذ تقاطع الطريق الدائري الرابع مع العكشية - 15

العقد: م - صغلية تنفيذ تقاطع الطريق الدائري الرابع مع العكشية - 001

الشركة: شركة المهندسون الإستشاريون العرب - محرم باخوم

رقم الأعمال: 10

رقم السجل: 0010

مراجعة: 0

التاريخ: 17/01/2013

حفظات

المعرفات

التفاصيل

الحسومات

المواصفات

ملاحظات

حذف الخط المعكود

Link PMWeb Record(s)

أضف

تعديل

الوصف

عدم وجود سجلات لعرضها

Quick File Upload

Select multi

P019 - صغلية تنفيذ تقاطع الطريق الدائري الرابع مع العكشية - 1!

- التخطيط
- إدارة المشروع
- إدارة التكاليف
- الجدولة
- البرامج والشاريع
- وثائق المشروع
- Custom Form
- مهام مشروع الجودة
- تقييم الصحة والسلامة والبيئة
- المشاكل
- Sample Form
- test
- طلب فحص الأعمال
 - فحص 146 التربة الغير صالحة - 1
 - فحص 118 أعمال ردم الطبقة الثالثة - 2
 - فحص 126 أعمال الردم - 3
 - ردم الطبقة الاولى - 4
 - ردم الطبقة السابعة - 5
 - ردم الطبقة الرابعة - 6
 - ردم الطبقة الثالثة - 7

Record Type	Record #	Date	Status	Description
طلب فحص الأعمال	1	13/10/2012	Approved	ربة الغير صالحة
طلب فحص الأعمال	2	22/09/2012	Approved	ردم الطبقة الثالثة



Save | Close

أدلة ونماذج للاستشاريين والمقاولين


نماذج موحدة بالمواقع

نموذج استلام اعمال

نموذج اعتماد مخططات

نموذج اعتماد مواد

تقرير يومي لانشطة المقاول

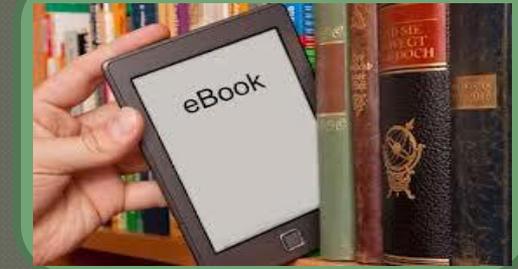

الاستفادة من 60 دليل

A technical drawing approval form from the Technical Department of the Ministry of Planning and Economic Development. The form is titled 'تقنية قسم الفني' and 'TECHNICAL DEPARTMENT'. It contains fields for 'Submitted No.', 'Drawing No.', 'No. of Copies', 'Drawing Date', and 'Approved Date'. There are also checkboxes for 'Approved' and 'Not Approved'. The form is filled out with some information, including a date of '1/1/2011' and a signature.

تفعيل 120 نموذج

ورش عمل بالادارات

- مراجعة
- استلام

- شهرية
- اسبوعية

مشاريع
منتهية


اجتماع

مشاريع
جارية

مشاريع
جديدة

- اختيارات
- تكثيف

- دراسة
- مواقع

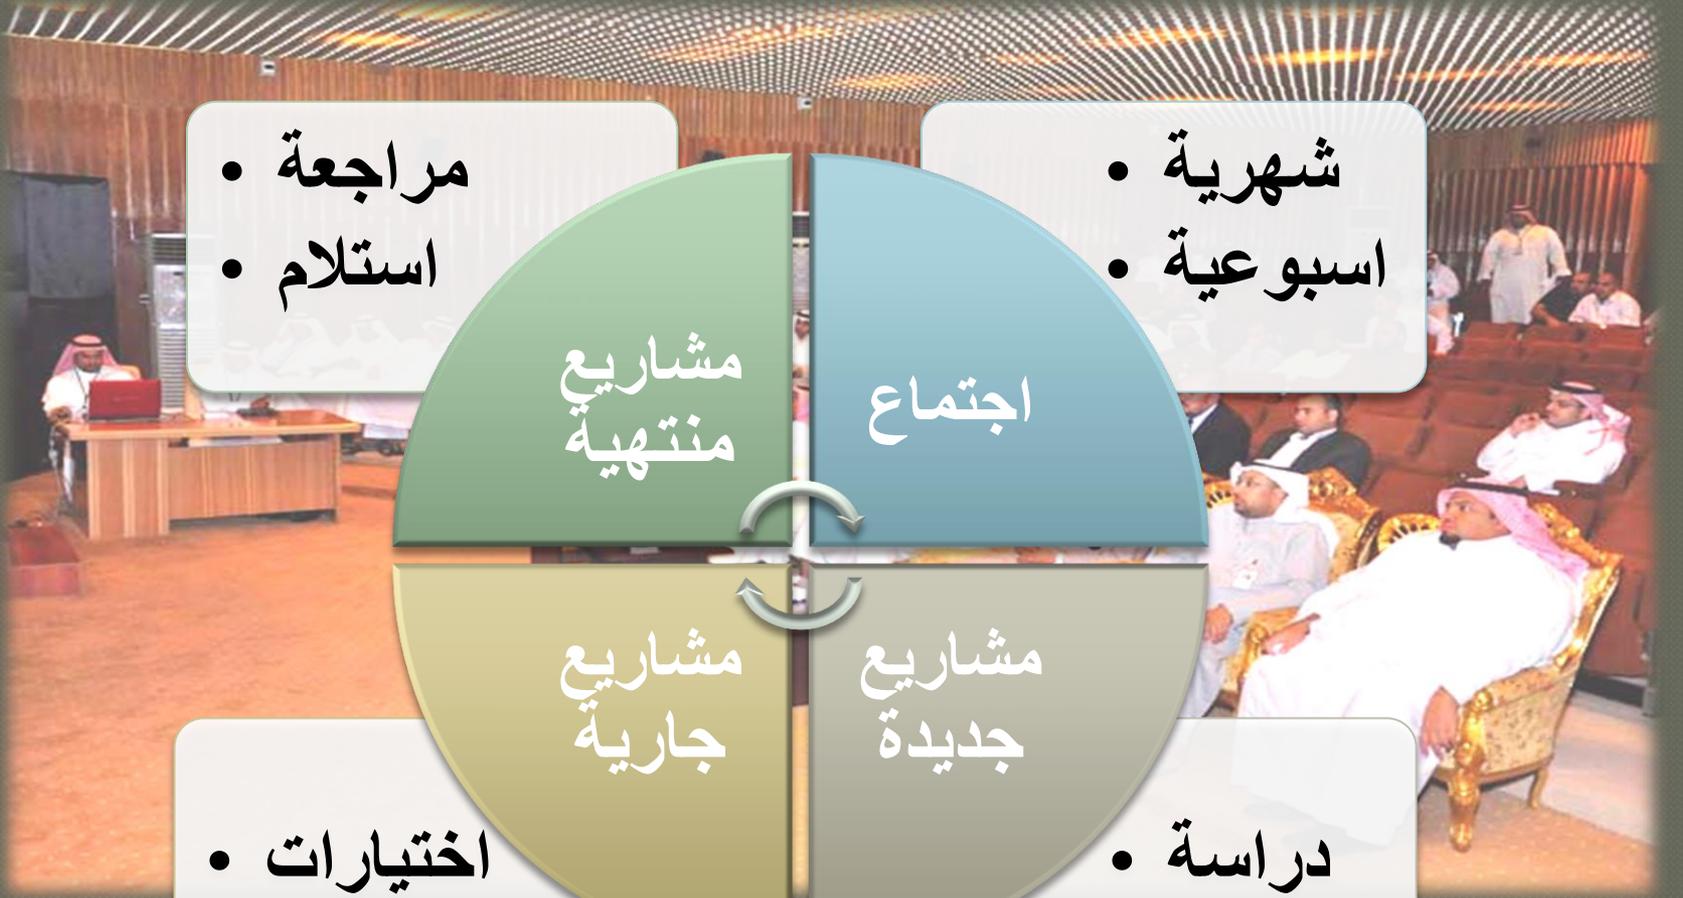

تقرير شامل للادارات

عدد العقود ضمن الإدارة العامة لمشروع السيول		
م	البند	النوع
1	عدد العقود القائمة	62
2	عدد الزيارات حتى تاريخه	103
3	عدد الاجتماعات حتى تاريخه	---
قيمة العقود ضمن الإدارة العامة -----		
م	البند	القيمة
1	إجمالي قيمة العقود	624,441,377 ريال سعودي
2	إجمالي قيمة المتصرف حتى نهاية شهر صفر	ريال سعودي -----
3	نسبة الإنجاز المالي	--- %
مؤشرات الأداء للعقود بالإدارة العامة -----		
م	البند	التقييم
1	مؤشر الإنجاز الفعلي	0.17 ●
مقياس تقييم الإنجاز الفعلي (0.85 وما فوق = أخضر ، 0.7 إلى 0.85 = أصفر ، 0% إلى 0.7 = أحمر)		
2	مؤشر الجودة	47% ●
3	مؤشر الصحة والسلامة والبيئة	35% ●
مقياس تقييم الجودة والصحة والسلامة (0% إلى 40% = أحمر ، 41% إلى 70% = أصفر ، 70% إلى 100% = أخضر)		

المشاريع
بالادارة



متجابه الاستشاري على النظام الالكتروني:

البند	تحديث مستندات المشروع على PAVEB
عدد المشاريع المدخلة	14
عدد المشاريع الكلبة	22
التقييم الإجمالي للمتجابه	63% ●

مقياس تقييم المتجابه (0% إلى 60% = أحمر ، 61% إلى 85% = أصفر ، 86% إلى 100% = أخضر)
يتم حساب التقييم الإجمالي للمتجابه من خلال المعرج الخاص

الاستشاريين
بالادارة



معلومات عامة عن المشروع			
اسم المشروع	رقم العقد	-----	34
اسم الاستشاري	تاريخ تسليم الموقع	-----	1434/02/12
اسم المقاول	تاريخ الإستلام الإجمالي	-----	
نسبة العدة المنقضية	نسبة الاجاز الفعلي	30%	27%
حالة المشروع العامة			
م	البند	التقييم	
1	مؤشر الإنجاز الفعلي	0.9 ●	
2	مؤشر الجودة	55% ●	
3	مؤشر الصحة والسلامة والبيئة	65% ●	
مقياس تقييم الإنجاز الفعلي (0 إلى 0.7 = أحمر ، 0.7 إلى 0.85 = أصفر ، 0.85 إلى 1 = أخضر)			
مقياس تقييم الجودة والصحة والسلامة (0% إلى 40% = أحمر ، 40% إلى 70% = أصفر ، 70% إلى 100% = أخضر)			

فريق الجودة
بالادارة



تفعيل دور المختبر




 وزارة الشؤون البلدية والقروية
 لجنة العاصمة المقدسة
 وكالة التمسير والمشاريع
 الإدارة العامة للتخطيط والبيئة
 إدارة مختبر المواد

التحليل المنطلي
GRAIN SIZE DISTRIBUTION
ASTM D 422

Client	خطيب وشمس	المختبر/Testing Date	08/01/2013	25/02/1434	تاريخ الاختبار
Req. By	خطيب وشمس	المختبر/Sampling Date	06/01/2013	23/02/1434	تاريخ العينة
Project		المشروع			نوع العينة
Sample No	3766	رقم العينة			نوع العمل

Weight of wet Soil (gm)	4582.3	وزن العينة الرطبة مع
Oven Dry Weight (gm)	4525.8	الماء بعد التجفيف مع
Wash Oven Dry Weight	4081.3	الماء المتبقي بعد التسلط مع

Size Opening Inches mm	حجم الفتحة mm	الوزن المحتبى Wt. Retained	النسبة % % Retained	الوزن المحتبى % Ret.	النسبة % % Passing	معدل السعة MOR Specif. %
3"	76.200					
2.5"	63.500	0	0	0	100	
2"	50.800	317	7.004	7.004	93	
1.5"	38.100	479.4	10.593	17.597	89	
1"	25.400	573.1	12.663	30.26	87	
3/4"	19.050	725.5	16.03	46.33	84	
3/8"	9.520	1193	26.36	72.69	74	
#4	4.750	1698.2	35.48	108.17	65	
#10	2.000	2086.1	46.094	154.26	54	
#40	0.425	3042.2	67.219	221.47	33	
#200	0.075	4070.8	89.947	311.37	10	
PAN		4085.1				
WASH						
TOTAL						

Index Property	النتيجة
Liquid Limit	حد السائلة
Plastic Limit	حد اللدنة
Plasticity Index	معدل اللدنة
Group Index	معدل المجموع

ملاحظات

Soil Classification is A-1-b
 PLASTICITY IS N/P
 GROUP INDEX IS (0)

مختبر مختبر المواد : يعتمد
 م / تريم بن سعد الجويهي

القى القلم بالاختبار
 محمد





2012/09/30 12:28 PM

2012/09/30 12:17 PM

الجودة هي طريق النجاح

